



Belswiss B500

belloli

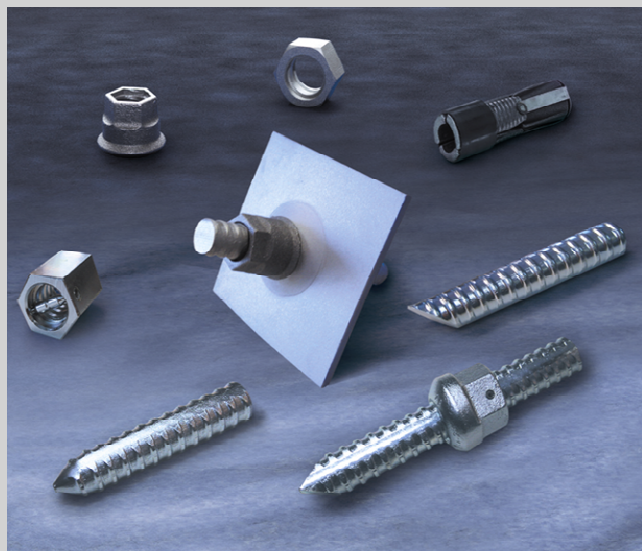

Caratteristiche

- Ancoraggio laminato a caldo con filetto sinistro continuo
- Materiale: B500
- Utilizzabile come micropalo o ancoraggio
- Il filetto continuo garantisce un'aderenza ottimale con la malta⁽¹⁾
- L'ancoraggio può essere tagliato a qualsiasi lunghezza ed accoppiato per mezzo di manicotti
- Lunghezze disponibili : secondo esigenza del cliente (da 0.5m a 18m)
- Trattamento epoxy, galvanizzazione o zincatura a fuoco su richiesta

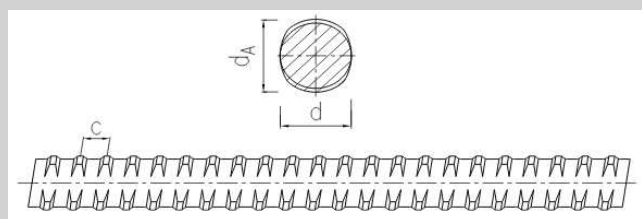

Caratteristiche tecniche

Parametri	Unità								
Diametro d	[mm]	16	20	25	28	32	40	50	63.5
Diametro d _a	[mm]	19	23	29	32	36	45	56	70
Passo C	[mm]	8	10	12.5	14	16	20	26	21
Tensione a snervamento R _e	[N/mm ²]	500							
Tensione a rottura R _m	[N/mm ²]	550							
Carico a snervamento F _e	[kN]	100	160	245	310	405	630	980	1760
Carico a rottura F _m	[kN]	110	175	270	340	440	690	1080	2215
Carico utile F _d (DIN 1045)	[kN]	57	91	140	177	231	360	560	1000
Area	[mm ²]	201	314	491	616	804	1260	1960	3167
Peso al metro	[kg/m']	1.6	2.5	3.9	4.8	6.3	9.9	15.4	24.9

⁽¹⁾ Si consiglia per l'iniezione l'utilizzo di malta Belcem T e della pompa Belcem 3012

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch