

Solar

belloli



Für den schnellen Wechsel von Aufbauten:


- Fahrmischer
- Betonmulde
- Kipper
- Sattelplatte
- Hakengerät
- Thermomulde
- Kran mit Pritsche
- Tankaufbau



Vorteile des Solar-Schnellwechselsystems:

- Ein Trägerfahrzeug für mehrere Aufbauten
- Vielseitig einsetzbares Fahrzeug
- Einfache Handhabung
- Seit Jahrzehnten bewährt
- Kann auf alle LkW's aufgebaut werden, sei es auf 2-, 3-, 4- oder 5-Achser, Breite 2.3 oder 2.5 m



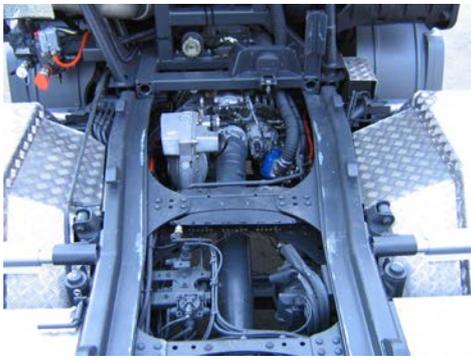

Hauptkomponenten:

- Hydraulische Steuereinheit mit Schnellsteckkupplungen, elektrischen Verbindungen und Schnellsteckkupplungen für Druckluft.
- Mechanische Sicherheitsverriegelung.
- Schiebezylinder zum Ent- und Verriegeln der Aufbauten.
- Vier zwangssynchronisierte, doppelt wirkende Hubzylinder.
- Halteklaue befestigt auf den am Trägerfahrzeug angepassten Längsträgern.



Wechselvorgang von Aufbauten:

- Rasches Auswechseln eines Aufbaus (5 Minuten) und Aufsetzen auf 4 Abstützfüsse.

Konische Spezial-Hubteller und Zentriervorrichtung für das korrekte Positionieren der Aufbauten.

