


Permanent - Bolt

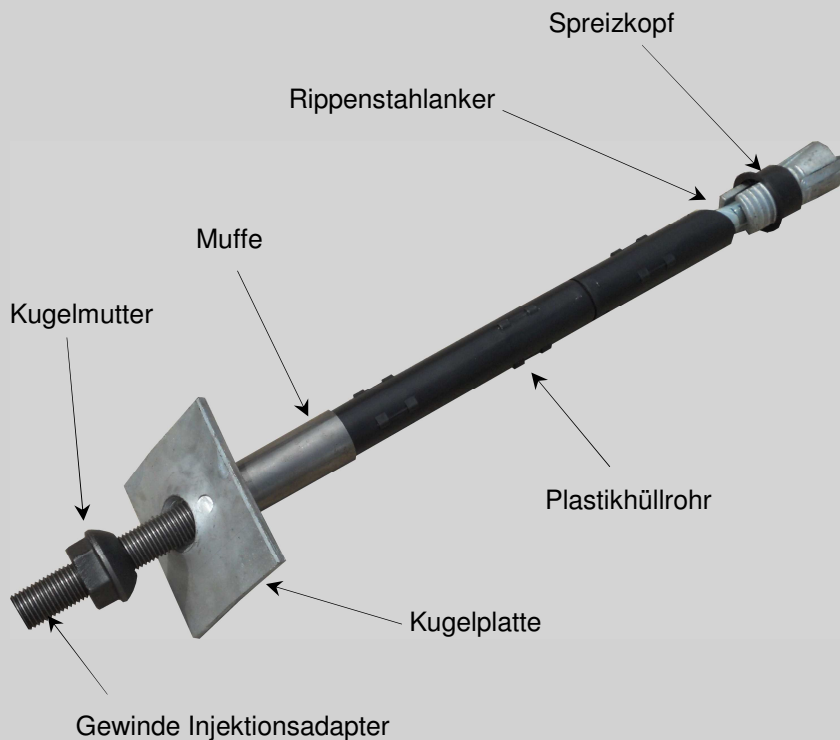

Eigenschaften

- Schnelles Versetzen
- Sofortige Verfestigung dank Spreizkopf
- Doppelter Korrosionsschutz
- Sichere Injektion von Mörtel oder Harzen ⁽²⁾
- Manuelle oder automatische Installation
- Länge: 1.5 – 6m ⁽¹⁾
- Verbindungsmöglichkeit von mehreren Stangen bis zu einer Gesamtlänge von 12 m oder mehr
- Möglichkeit der Verzinkung und / oder der Epoxy-Lackierung der Metallteile für zusätzlichen Korrosionsschutz

Technische Daten

Parameter	Einheit	PB-M20	PB-M22	PB-M24	PB-M27
Gewinde Rippenstahlanker	[mm]	M20	M22	M24	M27
Gewinde Injektionsadapter	[mm]	M27	M27	M33	M33
Bruchlast Rippenstahlanker (ohne Injektion)	[kN]	165	200	235 ⁽³⁾ /250 ⁽⁴⁾	300 ⁽³⁾ /350 ⁽⁴⁾
Bruchlast Rippenstahlanker (injiziert)	[kN]	200	200	350	350
Durchmesser Rippenstahlanker	[mm]	18	20	22	25
Platte ⁽¹⁾	[mm]	150x6	150x6	150x8	150x8
Lochdurchmesser ⁽¹⁾	[mm]	45 - 51	45 - 51	45 - 51 51 - 57	45 - 51 51 - 57

⁽¹⁾ Weitere Masse auf Anfrage

⁽²⁾ Wir empfehlen die Verwendung von Belcem Mörtel und Beldur Harz

⁽³⁾ Stahlqualität B500B

⁽⁴⁾ Stahlqualität S700

Alle auf diesem Prospekt angegebenen Daten können ohne Voravis abgeändert werden und beinhalten eine Toleranz bis zu 10%

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch