



Belswiss B500

belloli

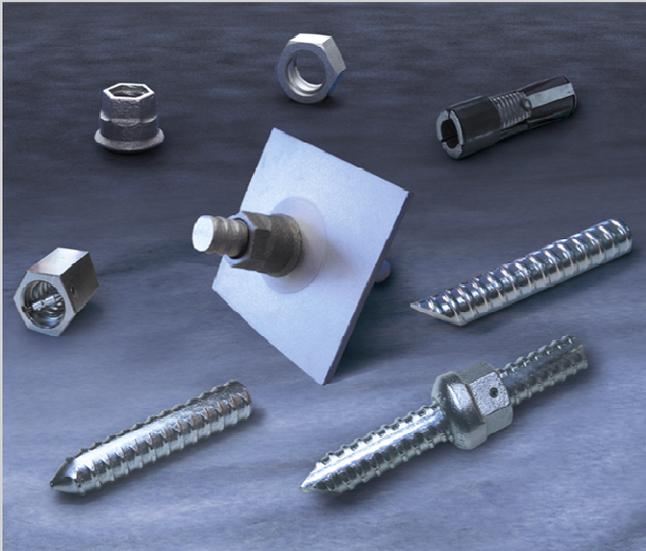

Caractéristiques

- Ancrage laminé à chaud avec filetage à droite continu
- Matériel: B500
- Utilisable comme micro pale ou ancrage
- Le filetage continu garanti une adhérence optimale avec le mortier⁽¹⁾
- Les ancrages peuvent être coupés facilement à n'importe quelle longueur et accouplés avec des manchons
- Longueurs disponibles: selon les exigences du client (de 0.5 à 18 m)
- Traitement epoxy, galvanisation ou zingage à chaud sur demande

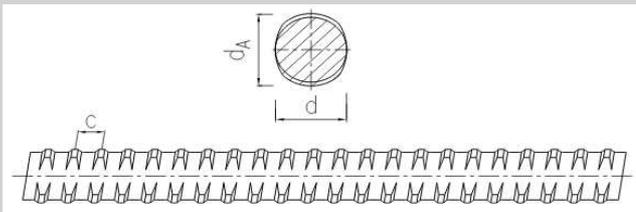

Caractéristiques techniques

Parametri	Unità								
Diamètre d	[mm]	16	20	25	28	32	40	50	63.5
Diamètre d _a	[mm]	19	23	29	32	36	45	56	70
Pas de filetage C	[mm]	8	10	12.5	14	16	20	26	21
Limite d'élasticité R _e	[N/mm ²]	500							
Résistance à la traction R _m	[N/mm ²]	550							
Charge d'élasticité F _e	[kN]	100	160	245	310	405	630	980	1760
Charge de rupture F _m	[kN]	110	175	270	340	440	690	1080	2215
Charge utile F _d (DIN 1045)	[kN]	57	91	140	177	231	360	560	1000
Aire	[mm ²]	201	314	491	616	804	1260	1960	3167
Poids par mètre	[kg/m']	1.6	2.5	3.9	4.8	6.3	9.9	15.4	24.9

⁽¹⁾ Pour l'injection nous conseillons l'usage de notre mortier Belcem T et de notre pompe Belcem 3012

Toutes les données susmentionnées peuvent varier sans préavis