



Belwiss B500

belloli

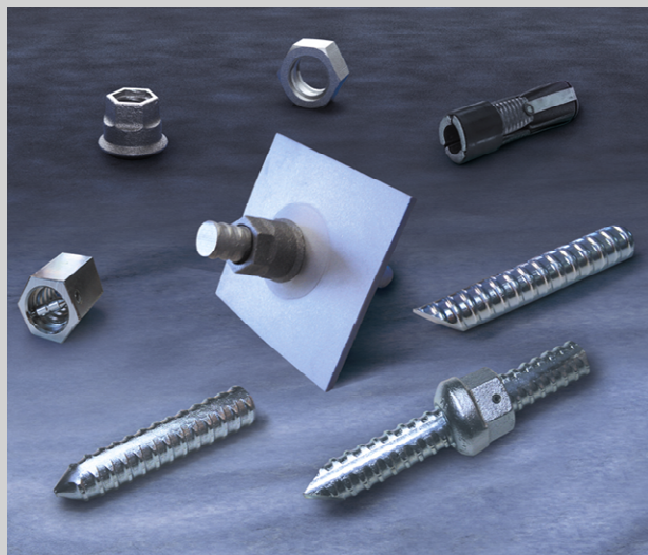

Charakteristiken

- Warmgewalzter Anker mit linksgängigem Gewinde
- Material: B500
- Zur Verwendung als Mikropfahl oder Anker
- Das durchgehende Gewinde garantiert eine optimale Haftung mit dem Mörtel ⁽¹⁾
- Die Ankerstange kann in beliebige Längen geschnitten und mit Muffen verlängert werden
- Verfügbare Längen: je nach Kundenbedarf (von 0.5m bis 18m)
- Auf Anfrage Epoxy-Beschichtung, galvanisches Verzinken oder Feuerverzinken

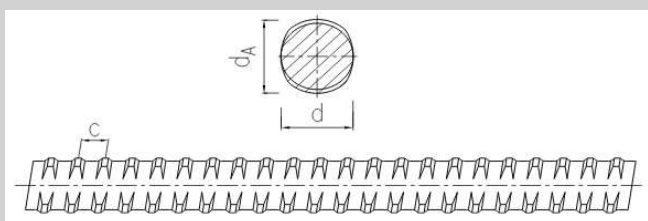

Technische Daten

Parameter	Einheit								
Durchmesser d	[mm]	16	20	25	28	32	40	50	63.5
Durchmesser d _A	[mm]	19	23	29	32	36	45	56	70
Gewindesteigung C	[mm]	8	10	12.5	14	16	20	26	21
Streckgrenze R _e	[N/mm ²]	500							
Zugfestigkeit R _m	[N/mm ²]	550							
Last an der Streckgrenze F _e	[kN]	100	160	245	310	405	630	980	1760
Bruchlast F _m	[kN]	110	175	270	340	440	690	1080	2215
Nutzlast F _d (DIN 1045)	[kN]	57	91	140	177	231	360	560	1000
Fläche	[mm ²]	201	314	491	616	804	1260	1960	3167
Gewicht pro Meter	[kg/m']	1.6	2.5	3.9	4.8	6.3	9.9	15.4	24.9

⁽¹⁾ Zum Injizieren empfehlen wir die Verwendung unseres Mörtels Belcem T und unserer Pumpe Belcem 3012

Alle im vorliegenden Prospekt angegebenen Daten können ohne Voranzeige abgeändert werden

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch