



# Belswiss B1050

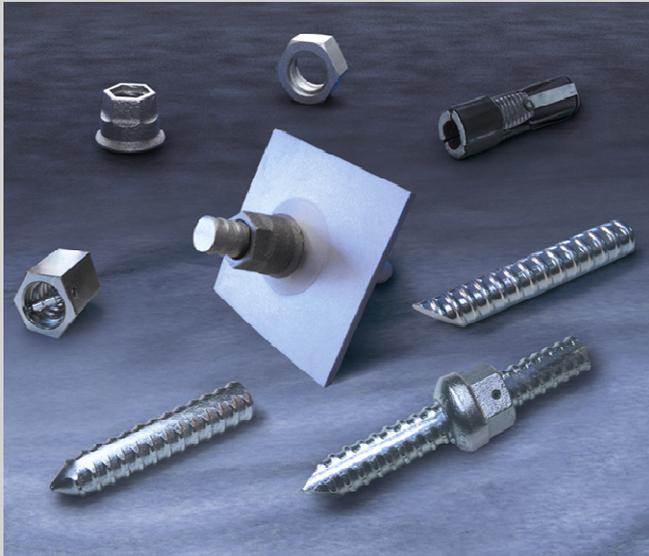

## Caractéristiques

- Ancrage laminé à chaud avec filetage à droite continu
- Matériel: B1050
- Utilisable comme micropale ou ancrage
- Le filetage continu garanti une adhérence optimale avec le mortier <sup>(1)</sup>
- Les ancrages peuvent être coupés facilement à n'importe quelle longueur et accouplés avec des manchons
- Longueurs disponibles: selon les exigences du client (de 0.5 à 18 m)
- Traitement epoxy, galvanisation ou zingage à chaud sur demande

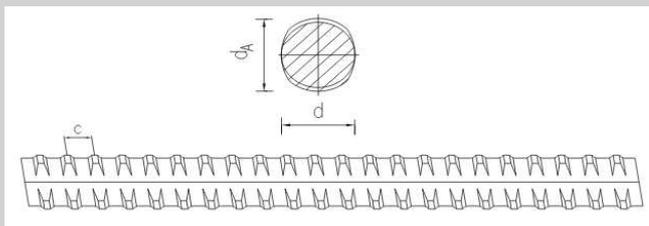

## Caractéristiques techniques

Parametri	Unità										
Diamètre d	[mm]	18	26.5	32	36	40	47	57	65	75	
Diamètre d <sub>a</sub>	[mm]	21	31	37	42	46	53	64	72	82	
Pas de filetage C	[mm]	8	13	16	18	20	21	21	21	24	
Limite d'élasticité R <sub>e</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	950						835			
Résistance à la traction R <sub>m</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	1050						1035			
Charge d'élasticité F <sub>e</sub>	[kN]	230	525	760	960	1190	1650	2155	2780	3690	
Charge de rupture F <sub>m</sub>	[kN]	255	580	845	1070	1320	1820	2671	3447	4572	
Charge utile F <sub>d</sub> (DIN 4125)	[kN]	131	300	434	549	680	943	1231	1589	2109	
Aire	[mm <sup>2</sup> ]	241	551	804	1020	1257	1735	2581	3331	4418	
Poids par mètre	[kg/m']	2	4.5	6.5	8.3	10.2	14.1	21	27.1	35.9	

<sup>(1)</sup> Pour l'injection nous conseillons l'usage de notre mortier Belcem T et de notre pompe Belcem 3012

Toutes les données susmentionnées peuvent varier sans préavis