



Belwiss B1050

belloli

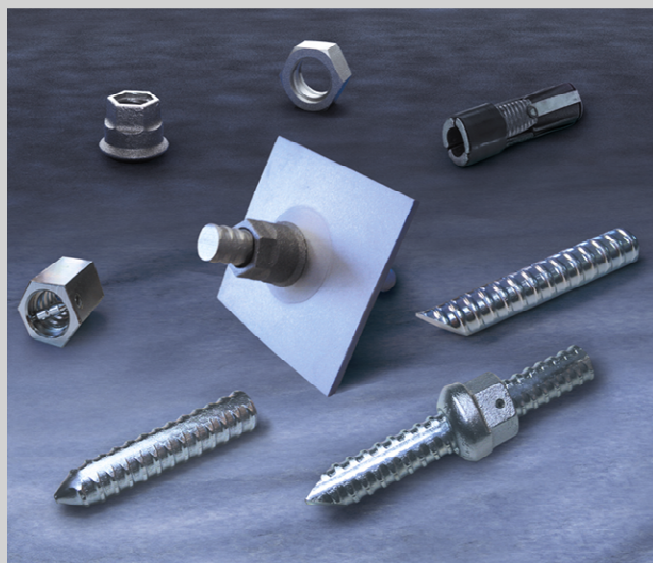

Charakteristiken

- Warmgewalzter Anker mit durchgehendem rechtsgängigem Gewinde
- Material: B1050
- Verwendbar als Anker oder Mikropfahl
- Das durchgehende Gewinde garantiert eine optimale Haftung mit dem Mörtel ⁽¹⁾
- Die Ankerstange kann in beliebige Längen geschnitten und mit Muffen verlängert werden
- Verfügbare Längen: je nach Kundenbedarf (von 0.5m bis 18m)
- Auf Anfrage Epoxy-Beschichtung, galvanisches Verzinken oder Feuerverzinken

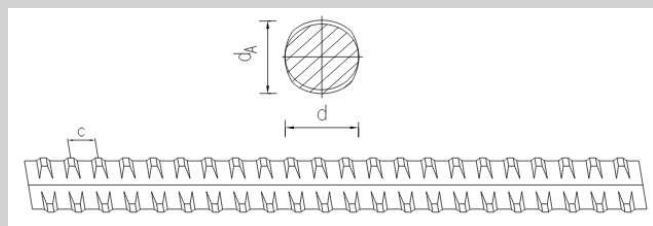

Technische Daten

Parametri	Unità									
Durchmesser d	[mm]	18	26.5	32	36	40	47	57	65	75
Durchmesser d _a	[mm]	21	31	37	42	46	53	64	72	82
Gewindesteigung C	[mm]	8	13	16	18	20	21	21	21	24
Streckgrenze R _e	[N/mm ²]	950						835		
Zugfestigkeit R _m	[N/mm ²]	1050						1035		
Last an der Streckgrenze F _e	[kN]	230	525	760	960	1190	1650	2155	2780	3690
Bruchlast F _m	[kN]	255	580	845	1070	1320	1820	2671	3447	4572
Nutzlast F _d (DIN 4125)	[kN]	131	300	434	549	680	943	1231	1589	2109
Fläche	[mm ²]	241	551	804	1020	1257	1735	2581	3331	4418
Gewicht pro Meter	[kg/m']	2	4.5	6.5	8.3	10.2	14.1	21	27.1	35.9

⁽¹⁾ Zum Injizieren empfehlen wir die Verwendung unseres Mörtels Belcem T und unserer Pumpe Belcem 3012

Alle im vorliegenden Prospekt angegebenen Daten können ohne Voranzeige abgeändert werden

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch