


Bellex

belloli



Connectable

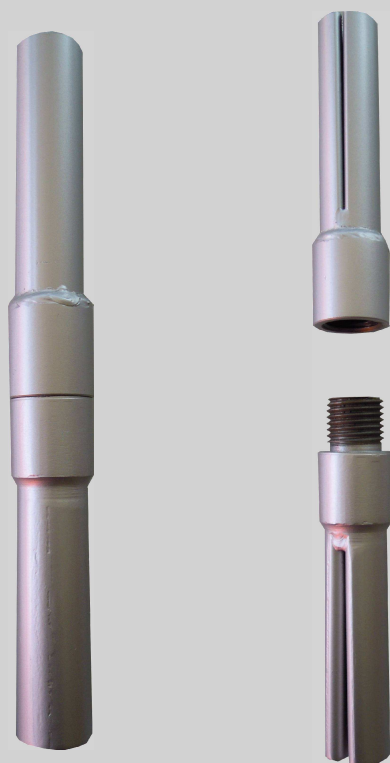

Caratteristiche

- Posa rapida
- Consolidamento immediato
- Lunghezza dell'ancoraggio modulabile a piacimento grazie alla possibilità di connettere piú segmenti per una lunghezza totale di 12 m ed oltre
- Gonfiaggio tramite acqua ⁽²⁾
- Lunghezze dei segmenti : 1 – 6 m ⁽¹⁾

Caratteristiche tecniche

Parametri	Unità	120C	160C	240C
Carico a rottura minimo	[kN]	100	140	200
Allungamento A ₅	[%]	20 – 30	20 – 30	20 - 30
Diametro ancoraggio	[mm]	27.5	36	36
Diametro tubo originale	[mm]	41	54	54
Spessore tubo	[mm]	2	2	3
Pressione di gonfiaggio	[bar]	300	240	300
Diametro foro	[mm]	32 – 39	45 – 52	45 - 52

⁽¹⁾ Altre misure disponibili su richiesta

⁽²⁾ Si consiglia l'utilizzo della pompa Bellex 312E

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch