


# Bellex

# belloli



## Connectable

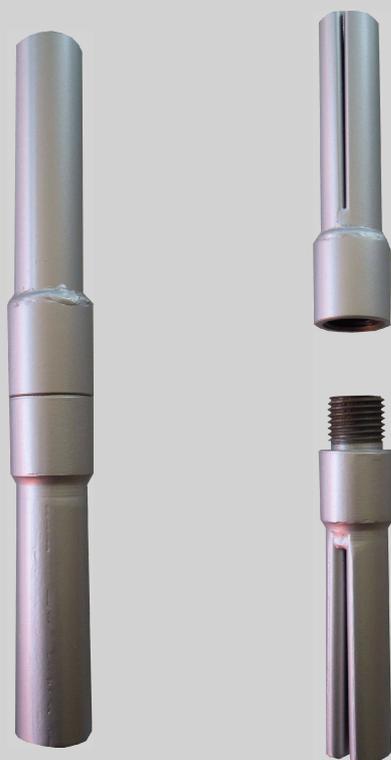

### Eigenschaften

- Schnelles Versetzen
- Sofortige Konsolidierung
- Ankerlänge beliebig modulierbar, da mehrere Segmente zu einer Gesamtlänge von 12 m und mehr verbunden werden können
- Expansion mittels Wasser <sup>(2)</sup>
- Lieferbare Längen: 1 – 6 m <sup>(1)</sup>

### Technische Daten

Parameter	Einh.	120C	160C	240C
min. Bruchlast	[kN]	100	140	200
Dehnung A <sub>5</sub>	[%]	20 – 30	20 – 30	20 - 30
Durchmesser Anker	[mm]	27.5	36	36
Durchmesser Originalrohr	[mm]	41	54	54
Rohrdicke	[mm]	2	2	3
Aufpumpdruck	[bar]	300	240	300
Durchmesser Bohrloch	[mm]	32 – 39	45 – 52	45 - 52

<sup>(1)</sup> Weitere Längen auf Anfrage

<sup>(2)</sup> Wir empfehlen die Verwendung der Bellex 312E Pumpe

Alle auf diesem Prospekt angegebenen Daten können ohne Voranzeige abgeändert werden

**BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland**

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch