



Kraftmessdosen

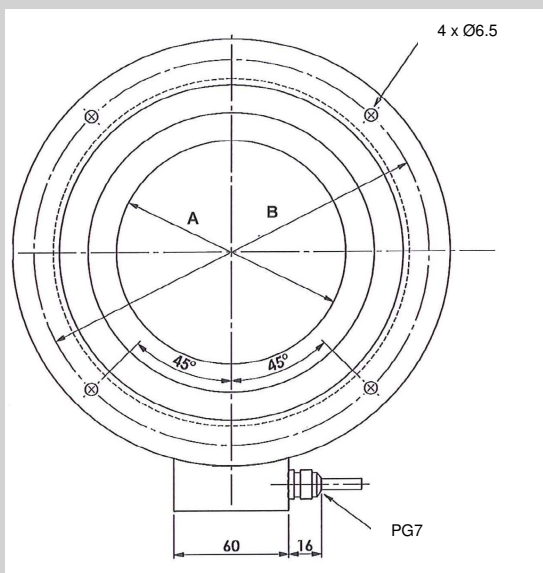

Eigenschaften

- Kapazität von 0 bis 3000 kN
- Rostfreie Stahlkonstruktion 17-4 PH
- Schutzklasse IP68

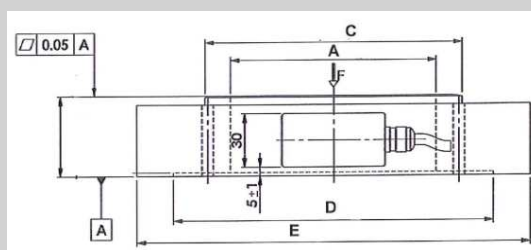

Parameter	Einh.	CCR50	CCR75	CCR120	CCR165	CCR225
Maximale Kapazität	[kN]	1000	1000	1500	1800	3000
Gewicht	[kg]	6.3	5.4	9.7	12.3	16.3
A	[mm]	50	75	120	165	225
B	[mm]	145	145	207	252	302
C	[mm]	95	95	150	195	250
D	[mm]	131.5	131.5	186.5	231	285
E	[mm]	163	163	229	275	320

Technische Daten

Nominale Ansprechgrenze	2.0 mV/V $\pm$ 0.1%
Koeffizient bei Temperatur 0	$\pm$ 0.005% F.S./°C
Koeffizient am Ende Messanzeige	$\pm$ 0.005% F.S./°C
Isolation	> 5000M Ω
Stromversorgung	2-15 Vcc
Expansion bei Nominallast (20')	$\pm$ 0.03 F.S.
Eingangswiderstand	700 $\pm$ 5 Ω
Ausgangswiderstand	700 $\pm$ 20 Ω
Zulässige Ueberlast (% der Gesamtskala)	150% F.S.
Max. Überlast (Bruchlast)	> 300% F.S.
Temperatur Kompensation	-10 $\div$ 50 °C
Temperatur Arbeitsbereich	-20 $\div$ 70 °C