


Bellex

belloli



Connectable

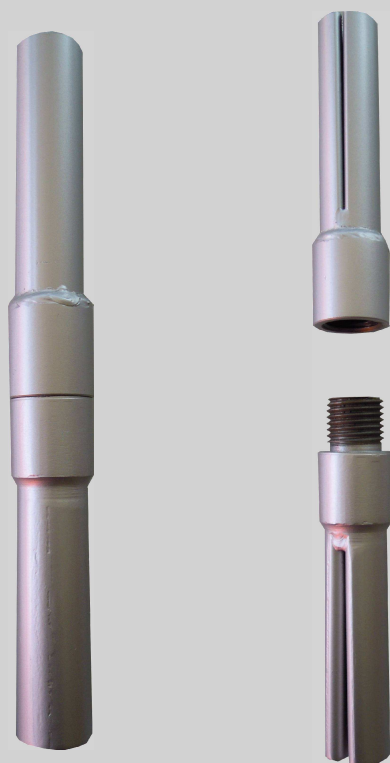

Caractéristiques

- Installation rapide
- Consolidation immédiate
- Longueur de l'ancrage modulable à volonté grâce à la possibilité de joindre plusieurs segments jusqu'à une longueur totale de 12 m et plus
- Gonflage avec de l'eau ⁽²⁾
- Longueur des segments: 1 – 6 m ⁽¹⁾

Caractéristiques techniques

Paramètres	Unité	120C	160C	240C
Charge de rupture min.	[kN]	100	140	200
Allongement A ₅	[%]	20 – 30	20 – 30	20 - 30
Diamètre ancrage	[mm]	27.5	36	36
Diamètre tube original	[mm]	41	54	54
Epaisseur tube	[mm]	2	2	3
Pression de gonflage	[bar]	300	240	300
Diamètre trou	[mm]	32 – 39	45 – 52	45 - 52

⁽¹⁾ Autres mesures sur demande

⁽²⁾ Nous recommandons l'utilisation de notre pompe Bellex 312E

Toutes les données mentionnées peuvent être modifiées sans préavis

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch